

## Accessoires



Vue d'ensemble



Protection  
contre  
les incendies

## Relais bidirectionnel, dispositif de verrouillage à réarmement manuel

### Description


Dispositif de verrouillage à deux voies, actionné par ressort, avec réarmement manuel, conçu pour les garnitures de vannes déluge et pré-action. En position « Prêt », il bloque la vidange de la chambre de commande de la vanne déluge, ce qui maintient la vanne fermée. Une fois la vanne déluge actionnée, le RCL 28-2UL passe en position « verrouillé en position ouverte », permettant la vidange de la chambre de commande et le verrouillage en position ouverte de la vanne déluge. « Le réarmement manuel s'effectue en tournant le bouton du RCL 28-2UL.

### Certification et conformité

Homologué UL (lorsqu'il est installé sur des vannes de commande OCV) 

### Caractéristiques et avantages

- Conception simple et fiabilité maximale
- Passages d'eau extrêmement larges pour une réponse rapide
- Construction robuste et durable

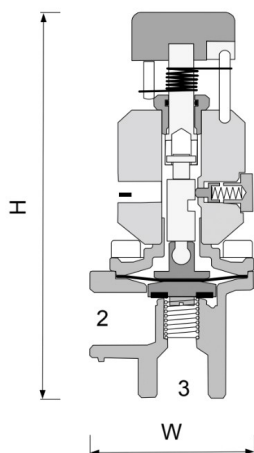

### Opération

Généralités		
Capacité de pression	25 bars / 360 psi	
Température du fluide	80 °C max. / 175 °F max.	
Poids	1,4 kg / 3,1 lb	
Matériaux	Standard	
Corps	Acier inoxydable 316	
Tiges	Acier inoxydable 316	
Élastomères	EPDM	
Dimensions		
H (hauteur) max.	165 mm / 6 1/2"	
L (Largeur)	56 mm / 2 1/5"	
Port	Taille	Raccordements
-	1/4" NPT	Commande de pression
2	1/2" NPT	Évent
3	1/2" NPT	Chambre de commande

\*Autres matériaux disponibles sur demande. Des quantités minimales peuvent s'appliquer.